


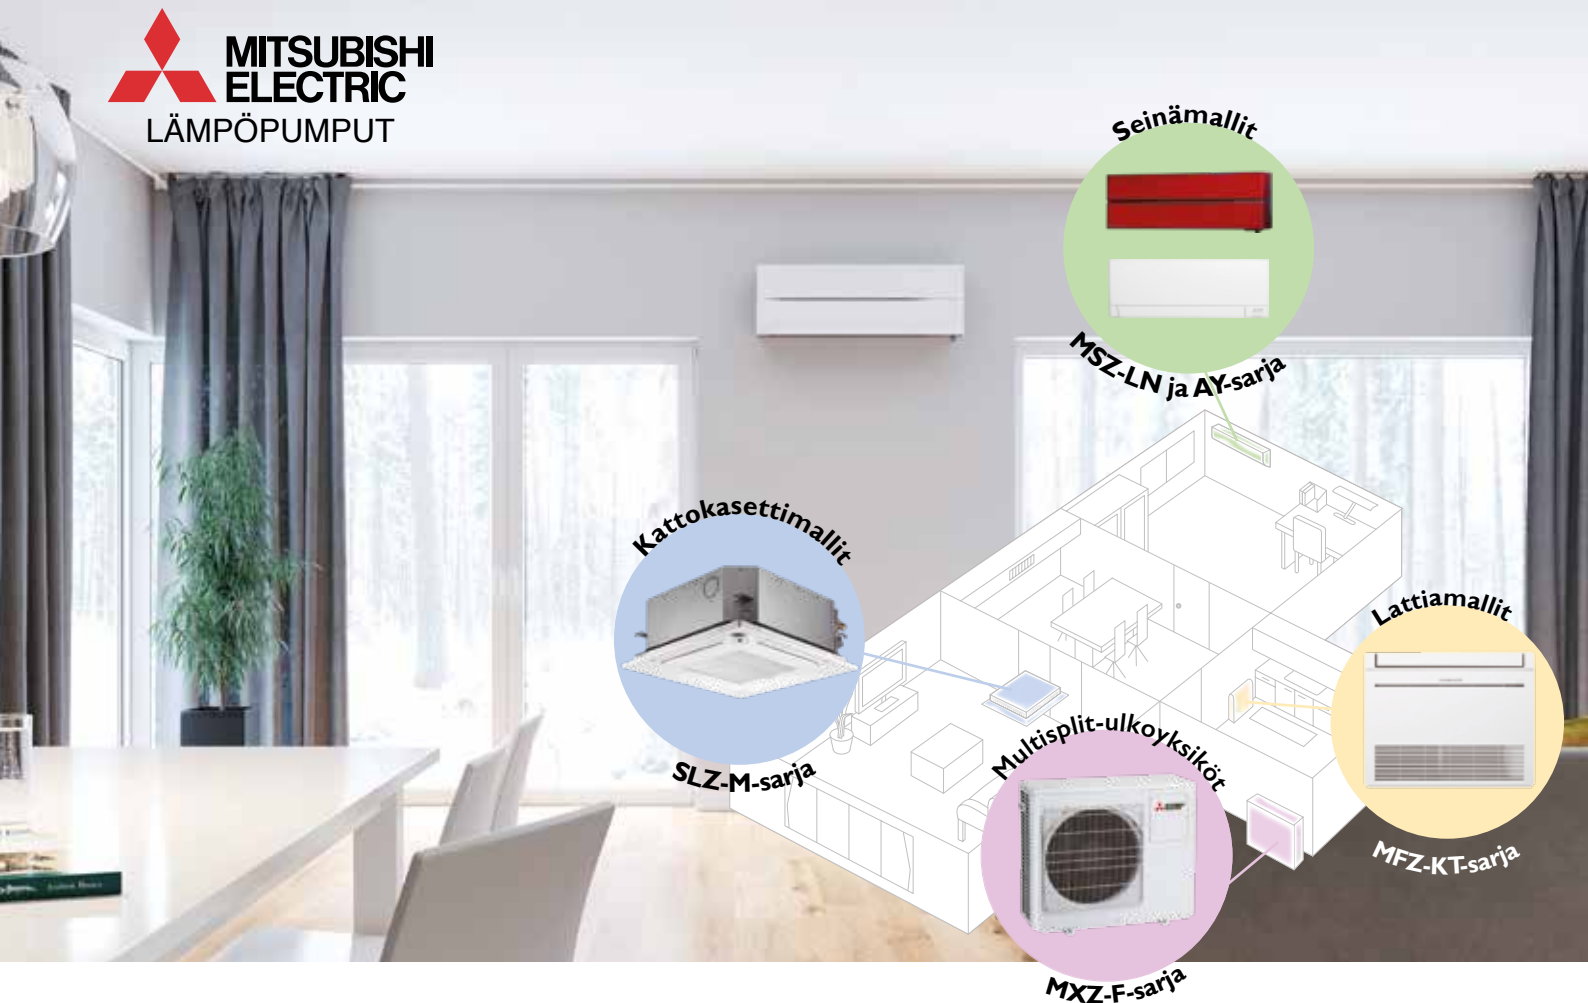

Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

MXZ-F-sarjan multisplit-mallit soveltuvat toimistojen viilentimiksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai jopa viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö on saatavilla tavallisena tai Hyper Heating -mallina. Hyper Heating on Mitsubishi Electricin ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla laitteistosta saadaan huikeat lämmitystehot kovillakin pakkasilla. Vielä -15 °C ulkolämpötilassa laitteisto kykenee tuottamaan täyden lämmitystehonsa 7 kW!



MXZ-4F72VF5



MXZ-2F53VFH5

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö							Hyper Heating
		MXZ-2F53VFH5	MXZ-3F54VF5	MXZ-4F72VF5	MXZ-5F102VF3	MXZ-2F53VFHZ3	
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2	2-3	2-4	1-5	1-2	
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0 - 7,0 [6,4]	Vain jäähdytyskäyttöön				1,0-7,0 [6,4]
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1 - 5,6 [5,3]	2,9 - 6,8 [5,4]	3,7 - 8,8 [7,2]	3,9 - 11,0 [10,2]	1,1-6,0 [5,3]	
Lämmitysteho -15 °C (maksimi)	kW	3,3	-				7,0
Pdesignh/Pdesignc	kW	3,5 / 5,3	- / 5,4	- / 7,2	- / 10,2	6,4 / 5,3	
SCOP/SEER		4,5 / 8,6	- / 8,5	- / 8,1	- / 8,2	4,1 / 6,8	
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)		A+ / A+++	- / A+++	- / A++	- / A++	A+ / A++	
Ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m³/min	34,7 / 32,7	- / 31	- / 35,4	- / 63	41 / 43	
Äänenpainetaso (L _{PA}) (lämmitys / jäähdytys)	dB	51 / 46	- / 46	- / 48	- / 52	47 / 45	
Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	710 x 840 x 330	710 x 840 x 330	796 x 950 x 330	796 x 950 x 330	
Paino	kg	38	58	59	61	60	
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/ Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	
Maksimivirta	A	12,2	18,0	18,0	21,4	15,6	
Varokekoko	A	16	20	20	25	16	
Maksimi yhteisputkipituus	m	30	50	60	80	30	
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20	25	25	25	20	
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [15]	15 [15]	
Putkiyhteet	tuumaa	1/4"x2, 3/8"x2	1/4"x3, 3/8"x3	1/4"x4, 3/8"x3, 1/2"x1	1/4"x5, 3/8"x4, 1/2"x1	1/4"x2, 3/8"x2	
Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	
	Tehdastyttö	kg	1,0	2,4	2,4	2,4	

Soveltuvat sisäyksiköt

Malli	Seinämallit	Kattokasettimallit	Lattiamallit
MXZ-2F53VFH5	LN25/35VG2/3, AY25/35	SLZ-M25/35	MFZ-KT25
MXZ-3F54VF5	LN25/35/50VG2/3, AY25/35	SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25
MXZ-4F72VF5	LN25/35/50VG2/3, AY25/35	SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25
MXZ-5F102VF2	LN25/35/50VG2/3, AY25/35, AP71	SLZ-M25/35/50	MFZ-KT25
MXZ-2F53VFHZ3	LN25/35VG2/3, AY25/35	SLZ-M25/35	MFZ-KT25

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11

02970 ESPOO

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi



Jälleenmyyjä:

