




Lattiamallin ilmalämpöpumppu - Mitsubishi Electric MFZ-KW ja MFZ-KT

Energiatehokas ja tyylikäs lattiamallin sisäyksikkö sopii mitä vaativimpiin tiloihin. Ympäristöystävällinen R32-kylmäaine ja Hyper Heating -ulkoyksikkö takaavat tehokkaan toiminnan vielä kovillakin pakkasilla.

Huippuominaisuudet

- Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin
- Helposti puhdistettavat suodattimet
- Viikkoajastin
- 10 asteen ylläpitolämpö
- Nopea lämpötilan nosto kaksiosaisella ilmanohjauksella
- Sisäilman puhallustoiminto lämpötilaerojen tasaamiseen.

Nopea lämpötilan nosto kierättää osan puhallusilmasta uudestaan kennon läpi, jotta huoneen lämpötila saadaan nopeasti halutulle tasolle.

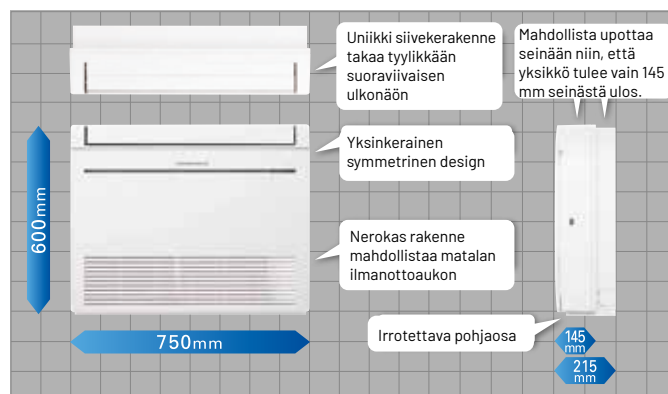

Tekniset tiedot

MALLI		KW35VGHZ	
Sisäyksikkö			MFZ-KW35VGK
Ulkoyksikkö			MUFZ-KW35VGHZ2
Lämmitystoiminto	Energiatohokkuusluokka/SCOP		A+/4,1
	Pdesignh	kW	3,6
	Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	0,35 - 6,0 [4,3]
	Lämmitysteho -15 °C	kW	4,3
	Lämmitysteho -25 °C	kW	2,6
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-25 ~ +24
Jäähdytystoiminto	Energiatohokkuusluokka/SEER		A++/8,0
	Pdesignc	kW	3,5
	Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	0,7 - 4,3 [3,5]
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-10 ~ +46
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	15
	Äänenpainetaso, jäähdytys (L _{PA}) (min-max)	dB	20 - 25 - 30 - 35 - 39
	Äänenpainetaso, lämmitys (L _{PA}) (min-max)	dB	18 - 25 - 30 - 35 - 41
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285
	Paino	kg	35
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (jäähd. / lämm.)	dB	47 / 42
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus /korkeusero	m	20/12
	Jännite, vaihe/taajuus	V, vaihe/Hz	230, 1/50
	Varokekoko / maksimivirta	A	13 / 9,9
Kylmäaine	Tyyppi / GWP		R32 / 675
	Tehdastyttö	kg	1,0
	Lisätyttö (7 m jälkeen)	g/m	20



varmistu tuotteesi maahantuojasta

MALLI		KT25VG	
Sisäyksikkö R32 multisplitjärjestelmään			MFZ-KT25VGK
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	14,5
	Äänenpainetaso, jäähdytys (L _{PA}) (min-max)	dB	19 - 24 - 31 - 37 - 41
	Äänenpainetaso, lämmitys (L _{PA}) (min-max)	dB	19 - 23 - 30 - 37 - 44
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8

Äänenpainetasot mitattu 1 m päästä yksiköistä.

Energiatohokkuusluokkien asteikko: A+++ - D.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11

02970 ESP00

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi



Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään.

