

Puhallinkonvektori, seinäasennusmalli




- Lämmitys tai jäähdytys kaksiputkisella lämmönvaihtimella
- Tyylikäs ja hiljainen
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
- Varustettu langattomalla kaukosäätimellä
- Itse irroitettavat osat puhdistusta varten
- Sopii erinomaisesti sekä koti- että toimistokäyttöön


MALLI		WX10MPVH-CWA
Jäähdytysteho, pieni–suuri	kW	1,88/2,15/2,31/2,81
Tuntuva jäähdytysteho, pieni–suuri	kW	1,27/1,46/1,60/1,94
Lämmitysteho, suuri	kW	4,17
Ilmavirta, pieni–suuri	m ³	360, 432, 504, 648
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi	l/h	480
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi	kPa	34,8
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi	kPa	23,1
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230/1/50
Omakäyttöteho, nimellisteholla	W	20
Nimellisvirta	A	0,3
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä (koiras)	tuumaa	1/2"
Äänenpaine, pieni–suuri (1 m:n päästä mitattuna)	dB(A)	26, 35, 36, 44
Kondenssivesiyhde	Ømm	16
Leveys	mm	824
Syvyys	mm	245
Korkeus	mm	315
Paino	kg	9

Lisävarusteet: 3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitännällä, tuotekoodi: VTX13PPS101

Mitoitusolosuhteet	
Jäähdytys	Lämmitys
– ilma sisään 27 °C	– ilma sisään 20 °C
– tuleva vesi 7 °C	– tuleva vesi 50 °C
– paluuvesi 12 °C	

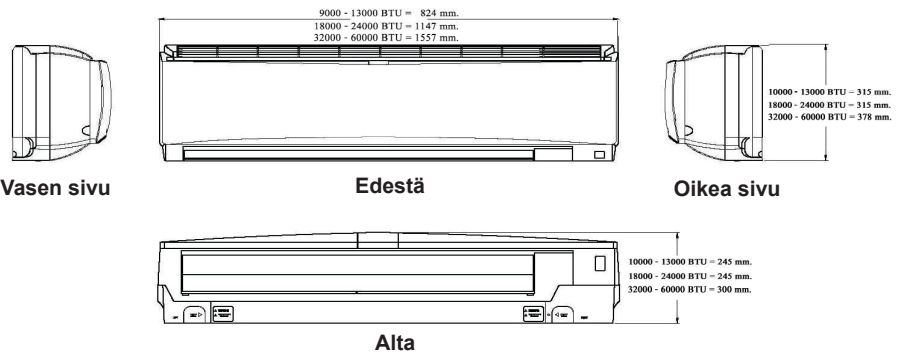

Jälleenmyyjä

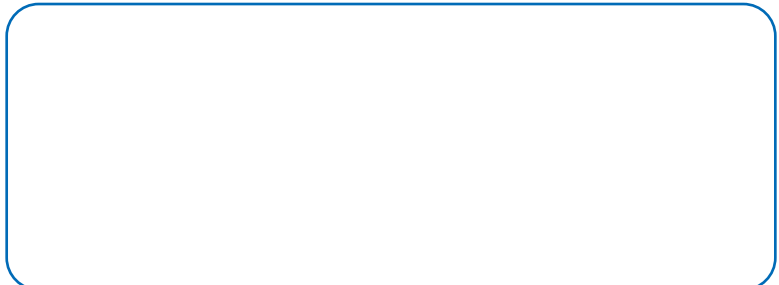

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo

Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi